

БЪРЗ И СИГУРЕН ЦВЕТЕН ПРИНТЕР ЗА РАБОТНИ ГРУПИ

EPSON ACULASER СЕРИЯ С3800N



Бърз печат: скорост от 25 стр/мин черно-бяло, 20 стр/мин цветно, като първата страница излиза за по-малко от 15 секунди.

Тиха работа: тихият печат и моменталната безшумност в режим на готовност след печатане осигуряват по-малко стресова работна среда.

Надежден за потребителите с големи обеми за печат: благодарение на паметта от 128 MB, която може да се разшири до 1 GB, 600-MHz контролер и максималното месечно натоварване от 60 000 страници.

Безпроблемно интегриране: има всички необходими интерфейси (USB и Ethernet) и принтерски езици (PCL6, PS3), които са инсталирани стандартно.

Без шум, без стрес

Бърз, надежден, тих и лесен за използване: с мрежов интерфейс, цветният принтер AcuLaser от серията С3800N на Epson е невероятно тих при работа и напълно безшумен в режим на готовност. А с възможността за излизане на първата страница за по-малко от 15 секунди и скоростта на печат от 25 стр/мин в черно-бяло и 20 стр/мин цветно, той показва, че е достатъчно бърз и може да отпечата документи с голям обем за кратко време.

Икономичен и висококачествен печат

Благодарение на ниските си разходи за отпечатана страница принтерът AcuLaser от серията С3800N на Epson осигурява безкомпромисно качество с разделителна способност на печата от 1200 x 1200 т/инч и голям обем памет. Ясните инструкции и диаграмите на LCD екрана с подсветка правят този принтер лесен за работа и поддръжка.

Безпроблемен печат за вашия бизнес

Осигурявате поверителност за вашите разпечатки: просто поставяте вашия USB ключ и избирате документ за печат, включително и защитени с парола PDF файлове. Не е необходимо да се безпокоите за свършването на тонера по средата на важно задание за печат – ако цветният тонер свърши, принтерът ще продължи да печата документа в черно-бяло.


СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕЧАТА Технология за печат Разделителна способност Скорост на печата Излизане на първата страница Максимално месечно натоварване	Лазерна Истински 1200x1200 т/инч, 4800 т/инч RIT* A4 черно-бяло: 25 стр/мин, A4 цветно: 20 стр/мин 15 сек. 60 000 страници
СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНТРОЛЕРА Процесор Памет PCL емуляции Резидентни шрифтове	600 MHz Стандартно: 128 MB, Макс.: 1 GB Оригинални Adobe® PostScript® 3, PCL6, PCL5c, PDF1.3, ESC/Page™, ESC/P2™, ESC/page™ Color, FX, I239X Мащабируеми: 17 за PS3, 80 за PCL6, 95 за PCL5c, 84 за ESC/Page™, 10 за ESC/P2™, 8 за FX, 8 за I239X Растрени: 1 за PCL6, 5 за PCL5c, 7 за ESC/Page™ Растрените включват шрихкод OCR A, B, Code 39, EAN/UPC
ИНТЕРФЕЙСИ И СВЪРЗВАНЕ Стандартни интерфейси Допълнителни интерфейси Протоколи за печат в мрежа Протоколи за управление в мрежа	Ethernet, съвместим с USB 2.0, хостово USB гнездо за USB печат Интерфейс Type B TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS Network: NetBIOS над TCP/IP, NetBIOS над NetBEUI NetWare: Режим на работа, режим на готовност, NDS сървър за печат, поддържащ сървър за печат, отдалечен принтер AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS (mDNS се използва с Bonjour), SNT, SSDP, SLP Microsoft Network: AutoIP, SSDP; NetBEUI: SNMP, SSDP NetWare and AppleTalk: SNMP, EMPC
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА КОНСУМАТИВИТЕ Тонер касети с голяма вместимост Тонер касети със стандартна вместимост Първоначални тонер касети	9500 черно-бели стр., 9000 стр. в циан/магента/жълто 5000 цветни стр. 9500 черно-бели стр., 5000 стр. в циан/магента/жълто
ПРОДУКТИ ЗА ПОДДРЪЖКА Блок с предаващ ремък Изпичащ блок	100 000 страници 100 000 страници
РАБОТА С ХАРТИЯТА Стандартно подавана хартия Максимално подавана хартия Размер на хартията Тегло на хартията Допълнително кугувани аксесоари за хартия Стандартно/максимално извездана хартия	700 листа (многофункционална тава за 150 листа + касета за 550 листа) 1 250 листа (многофункционална тава за 150 листа + 2 касети за по 550 листа) A4, A5, B5, LT, HL, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, MON, DL, C5, C6, C10, IB5 Размер по избор – от 76 x127 мм до 216x356 мм 60 – 216 г/м² Една допълнителна касета за 550 листа хартия Устройство за автоматичен двустранен печат 250 листа (с лицето надолу)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО Норми Номинално напрежение/честота/ток Средна консумация на енергия	Energy Star 220V - 240V ±10% / 50Hz or 60Hz ± 3Hz / 4.0 A или по-малко 361 W (цветно) / 78 W / 17W
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА И ПОДДРЪЖКАНИ ОС Изисквания за PC Поддръжани операционни системи Изисквания за Mac Поддръжани операционни системи Поддръжка на Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	IEEE 1284 ECP, ethernet (10/100 Base Tx) или USB (1.1 или по-нов) Microsoft® Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Terminal Server 2003 / Vista / Vista x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 EtherTalk или USB Mac OS 7.6 или по-нова, Mac OS 10.2.X или по-нова За повече информация относно съвместимостта с Linux, Unix, Novell, SAP и др. вижте http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
ДОПЪЛНИТЕЛЕН СОФТУЕР Драйвери Софтуер	Драйвер за принтера, Epson Status Monitor 3, кратки инструкции, инструкции за справяне със засяданията на хартия Софтуер USB Memory Print Maker, мрежови помощни програми, ръководство за работа в мрежа
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО (Ш x Д x В мм, кг)	AcuLaser C3800N: 420 x 501-575 x 508 мм, 25,8 кг
УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Температура Влажност Звуково натоварване	Работа: от 5°C до 32°C, съхраняване: от 0 до 35°C Работа: от 15 до 85% RH, съхраняване: от 15 до 80% RH Работа: 51 dB(A), готовност: 30 dB (A)
ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И НОРМАТИВНИ ПРАВИЛНИЦИ Стандарти за техническа безопасност EMC/EMI	Директива за нисковолтови устройства 73/23/EEC EN 60950, EN60825-1, Отговаря на OSHA, TSCA и EINECS EMC директива 89/336/EEC EN 55022 клас B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, инструкции за контрол на JBMA хармониците
ГАРАНЦИЯ** Стандартна Допълнителна	1 година на място Epson Cover Plus – удължена 3-годишна гаранция на място

* Технология RIT на EPSON за подобряване на разделителната способност

** Предложенията за гаранции не важат за всички страни. За повече информация се свържете с местния представител на Epson.

EPSON ACULASER СЕРИЯ C3800N

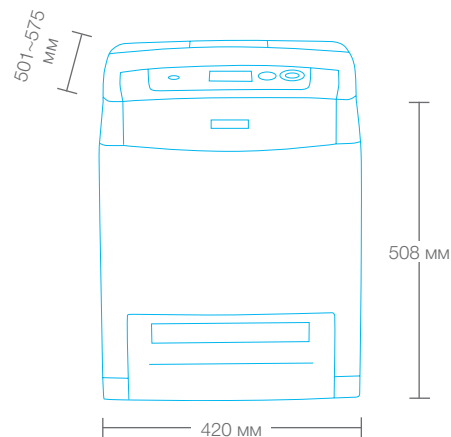

КОНФИГУРАЦИЯ НА МОДЕЛИТЕ

- AcuLaser C3800N C11C648001BZ
- AcuLaser C3800DN C11C648041BZ
включва устройство за автоматичен двустранен печат
- AcuLaser C3800DTN C11C648041BY
включва устройство за автоматичен двустранен печат и допълнителна касета за 550 листа

КОНСУМАТИВИ

- Тонер касети с голяма вместимост:
 - Черна (9500 стр.) C13S051127
 - Циан (9000 стр.) C13S051126
 - Магента (9000 стр.) C13S051125
 - Жълта (9000 стр.) C13S051124
- Тонер касети със стандартна вместимост:
 - Циан (5000 стр.) C13S051130
 - Магента (5000 стр.) C13S051129
 - Жълта (5000 стр.) C13S051128
- Блок с предаващ ремък (100 000 стр.) C13S053024
- Изпичащ блок (100 000 стр.) C13S053025
- Първоначална касета: 9500 черно-бели стр., 5000 стр. в циан/магента/жълто

ОПЦИИ

- Касета за 550 листа хартия C12C802291
- Устройство за двустранен печат C12C802301
- Памет:
 - 128 MB 7012051
 - 256 MB 7012079
 - 512 MB 7104195
- Epson Cover Plus – 3-годишна удължена гаранция на място ECPGRP50

Better Products for a Better Future™

Ние в Epson знаем, че планирането на бъдещето изисква силна ангажираност към околната среда. Ето защо правим усилия да създаваме нови продукти, които са надеждни, енергийно ефективни и могат да се рециклират. По-добрите продукти, които изискват по-малко ресурси, гарантират по-добро бъдеще за всички нас.

EPSON®



Solytron
140, Mimi Balkanska Str.
1540 Sofia
Bulgaria
www.solytron.bg
tel.: 00359 29602343

PolyComp
2, Bunaia Str.
1506 Sofia
Bulgaria
www.polycomp.bg
tel.: 00359 2 814 41 41

Epson Deutschland GmbH
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a
63800 Brno
email: infoline@epson.cz
tel.: +420 548 427 8 11
Fax: +420 548 427 8 16

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици. Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.