
EPSON СЕРИЯ EB-8H

ПРЕЗЕНТИРАЙТЕ ИНТЕЛИГЕНТНО



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ПЕРФЕКТНИ ПРОЖЕКЦИОННИ АПАРАТИ ЗА ПЕРФЕКТНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Прожекционните апарати от серия EB-8H на Epson имат всичко, от което се нуждаете за една успешна презентация. Предоставяйки великолепни изображения и новаторски функции, те са лесни за използване и изразходват малко енергия.

Нови функции и широки възможности за свързване

Серията EB-8H на Epson осигурява много функции за подобряване на качеството на прожектиране. В тях се включват вход за микрофон и мощен вграден високоговорител, който улеснява говоренето в голяма стая; директна USB връзка, която позволява включване в новия визуализатор на Epson и директно прожектиране на документи или 3D обекти, а също така и обикновено прожектиране от компютър на голям екран. Това ви позволява да фокусирате вниманието си изключително върху аудиторията и вашата презентация. Всички тези функции могат да се управляват чрез дистанционното.

Инвестирайте в собствена мрежа

Софтуерът EMP Monitor ви позволява лесно да конфигурирате и работите с прожекционния апарат от разстояние през вашата локална мрежа. Например можете да зададете да получавате имейл известия за състоянието на лампата, за да имате предварителна информация за възможните проблеми, които могат да попречат на презентациите ви.

Благодарение на широките си възможности за свързване и мобилност, апаратите от серията EB-8H са идеални за използване в сферата на образованието и бизнеса.

Нашият принос към опазването на околната среда

Серията EB-8H на Epson е проектирана и произведена в съответствие с нашите високи екологични стандарти. Благодарение на лампата с дълъг експлоатационен живот се постига енергийна ефективност.

А лесната поддръжка гарантира ниски общи разходи за собственика, което прави тези прожекционни апарати особено атрактивни.

Екологичност и икономичност

- Минимизира консумацията на енергия, когато не се използва (таймер за изключване и функцията за бързо включване/изключване)
- Намалява замърсяването: при производството не се използва боя, опаковката се рециклира на 100%
- Осигурява добра видимост в светли стаи и пести пари благодарение на лампата E-TORL – експлоатационен живот до 6000 часа в еко режим

Ние се ангажираме с постигането на най-добрите технически показатели за нашите прожекционни апарати, използвайки новаторски технологии.



Източник: Futuresource Consulting Ltd.



Без



С



Технологията 3LCD осигурява великолепно качество на картината с естествено възпроизвеждане на цветовете.

Цветови светлинен интензитет – новата мерна единица за яркост на прожекционните апарати

Epson предоставя данни за цветовия светлинен интензитет. Цветовият светлинен интензитет предоставя на потребителите лесен и точен начин да разберат и оценят цветовите характеристики на даден прожекционен апарат.

КОМПАКТНИ И ИНТЕЛИГЕНТНИ

Визуализатор за формат JPEG*: пътувайте по-лесно, оставете компютъра си вкъщи. Просто включвате ваша USB памет, за да покажете презентацията си

Бързо стартиране и бързо охлаждане: загрева за 8 секунди, а охлаждането е моментално

Великолепен звук: усилва гласа ви за по-лесно говорене в големи и шумни стаи чрез микрофон и мощен вграден високоговорител (10 W)


Пълна сигурност: може да се монтира на тавана и да се защити със специален обезопасителен лост и ключалка Kensington

Бързо и лесно безжично свързване*: включете допълнителен модул за безжична работа в прожекторния апарат и показвайте съдържанието на екрана на вашия компютър само след секунди


A/V плъзгач: прекъсва моментално прожектирането и звука, като публиката може да се концентрира изцяло върху вас

Лесно и удобно поставяне: получавате великолепа картина благодарение на автоматичната трапецовидна корекция ($\pm 30\%$ вертикално) и новото голямо оптично увеличение x1,6

МОДЕРНО СВЪРЗВАНЕ: USB КАБЕЛ



Най-лесният начин за прожектиране от компютър (PC/Mac): USB дисплей «2 в 1»
Един-единствен USB кабел, който свързва прожекторния апарат с компютъра, съчетава функциите за показване и придвижване по страниците, намалявайки наполовина броя на необходимите кабели.

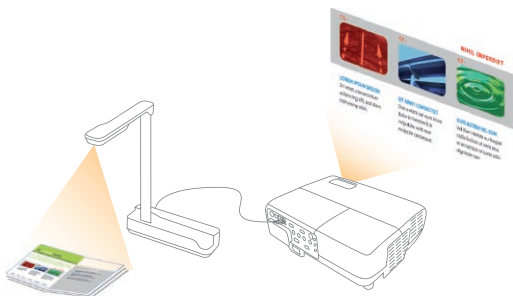

Свързване с визуализатор на Epson: можете директно да прожектирате документи и обекти – просто включете новия визуализатор на Epson чрез USB кабел*.

Инвестирайте в собствена мрежа: можете да изпращате изображения през локална мрежа и мрежовия софтуер EasyMP NS.

ИЗБЕРЕТЕ ПРАВИЛНИЯ ПРОЖЕКЦИОНЕН АПАРАТ ЗА ВАС

Epson EB-84H / EB-84L



Epson EB-85H



Epson EB-825H



Epson EB-826WH



* С изключение на EB-84H и EB-84L

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТИТЕ

СПЕЦИФИКАЦИИ	Epson EB-84L, Epson EB-84H - Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
Проекционна система (3LCD)	0,63 инча с активна матрица (x3) Polysilicon TFT	0,63 инча с активна матрица (x3) Polysilicon TFT	0,59 инча с активна матрица MLA (x3) Polysilicon TFT
Собствена разделителна способност	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Собствена пропорция на картината	4:3	4:3	16:10
Поддържана разделителна способност	VGA – UXGA	VGA – UXGA	VGA – UXGA
Бял светлинен интензитет (яркост)* (нормален / еко режим)	EB-84L: 2400 lm / 1920 lm EB-84H, EB-85H: 2600 lm / 2080 lm	3000 lm / 2400 lm	2500 lm / 2000 lm
Цветен светлинен интензитет (нормален / еко режим)	EB-84L: 2400 lm / 1920 lm EB-84H, EB-85H: 2600 lm / 2080 lm	3000 lm / 2400 lm	2500 lm / 2000 lm
ПРОЕКЦИОНЕН ОБЕКТИВ			
Обхват	1,38 – 2,24:1	1,38 – 2,24:1	1,38 – 2,24:1
Фокусно разстояние / F-число	18,2 мм – 29,2 мм / 1,49 – 1,94	18,2 мм – 29,2 мм / 1,49 – 1,94	18,2 мм – 29,2 мм / 1,49 – 1,94
Тип на фокусирането/увеличението	Ръчно фокусиране / Оптично увеличение 1,6 x	Ръчно фокусиране / Оптично увеличение 1,6 x	Ръчно фокусиране / Оптично увеличение 1,6 x
Отместване	8,6:1	8,6:1	10:0
ЗАЩИТА НА ОБЕКТИВА	AV плъзгач		
ЛАМПА	E-TORL 200W UHE		
Тип	E-TORL 200W UHE		
Експлоатационен живот (еко / нормален режим)	6 000 часа / 5 000 часа		
ИЗОБРАЖЕНИЕ	Пълноцветно (16,77 милиона цвята)		
Възпроизвеждане на цветовете	28 dB / 35 dB		
Шум от вентилатора (еко / нормален режим)	2000:1		
Контраст**	От 30 до 300 инча (0,84 м – 13,9 м) / EB-826WH : От 29 до 280 инча (0,84 м – 13,9 м)		
Размер на екрана (разстояние на проектиране)	Вертикална (автоматично): ± 30 градуса		
Трапецовидна корекция			
ВХОД	Компютър		
Видео	2 x D-sub 15-пинов (RGB), 1 x USB 2.0 от тип B		
Аудио	2 x D-sub 15-пинов (компонентен), 1 x RCA, 1 x S-video		
USB флаш памет	2 x стерео минижак - вход, 1 x стерео минижак - микрофон, 1 x стерео RCA		
Управление	1 x USB 2.0 от тип A*		
Мрежа	1 x RS232C (D-Sub 9-пинов)		
ИЗХОД	LAN чрез RJ45		
БЕЗЖИЧНА ВРЪЗКА	1 x D-sub 15-пинов, 1 x стерео минижак – изход		
ВЪГРАДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ	Възможност за безжична мрежа (802-11 a/b/g – до 54 mbps*)		
ДИРЕКТНО ВКЛ./ИЗКЛ. НА ЗАХРАНВАНЕТО	10 W, моно		
ЗАЩИТА	Да		
ДРУГИ ФУНКЦИИ	Подобрен защитен лост, отвор за заключване Kensington, защита с парола, заключване на панела за управление		
РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА / НАДМОРСКА ВИСОЧИНА	Автоматично търсене на източник на сигнал, бързо стартиране, 8 цветни режима, вход за микрофон, следене по мрежа, SNMP, емблема на потребителя, „замръзване“, електронно увеличение, помощ, подобрени тестови образи, потребителски бутон върху дистанционното, по-добре защитена от прах конструкция, съвместимост с PC и Mac		
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО	от 5°C до 35°C / от 0 до 2286 м (режим за работа на голяма надморска височина – над 1500 м)		
Параметри на захранването	100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz		
Консумация при включена лампа	228 W (еко режим.)		
Консумация в режим на готовност	0,7 W (еко режим.)		
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО			
Тегло	3,1 кг		
Размери (Д x Ш x В)	250 x 327 x 95 мм (без крачетата)		
ЕКРАНО МЕНЮ	34 езика: английски / френски / немски / италиански / испански / каталонски / португалски / холандски / датски / полски / унгарски / чешки / румънски / словенски / норвежки / шведски / финландски / руски / украински / гръцки / турски / арабски / хърватски / словашки / български / малайски / виетнамски / японски / опростен китайски / традиционен китайски / корейски / тайландски / индонезийски		
ДОСТАВЕНИ АКСЕСОАРИ			
Захранващ кабел	3 м		
Кабел за компютър	1,8 м D-sub 15-пинов (мъжки/мъжки)		
USB кабел	1,8 м (USB-A / USB-B)		
Мека чанта за носене	доставена		
Дистанционно управление	доставено с 2 батерии от тип AA		
Софтуер за проекционния апарат на Epson (CD-ROM)	доставен		
Стикер за защита на паролата	доставен		
Ръководство за потребителя	доставено		
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ			
Модул за безжична LAN (a/b/g)	ELPAP03 *		
USB устройство за бърза безжична връзка	ELPAP05 *		
Визуализатор	ELPDC06 *		
Лампа	ELPLP50		
Филтър	ELPAF22		
Монтаж на таван	ELPMB23		
ГАРАНЦИЯ	2 години на основното устройство – 1 година на лампата		

* С изключение на EB-84H и EB-84L

** Измерено съгласно ISO 21118

Epson серия EB-8H

Изглед отпред



Изглед отзад



Размер на екрана в инчове	Пропорция на картината 4:3			
	Широкоъгълно		Телеобектив	
	cm	инча	cm	инча
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1155	455
300	854	336	1386	546

Размер на екрана в инчове	Пропорция на картината 16:10			
	Широкоъгълно		Телеобектив	
	cm	инча	cm	инча
30	85	33	140	55
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1224	482
280	845	333	1371	540



Better Products for a Better Future

Solytron
140, Mimi Balkanska Str.
1540 Sofia
Bulgaria
www.solytron.bg
tel.: 00359 29602343

PolyComp
2, Bunaia Str.
1506 Sofia
Bulgaria
www.polycomp.bg
tel.: 00359 2 814 41 41

Genesys Distribution
3, Capt. Dimitar Spisarevski
Blvd
1592 Sofia, Bulgaria
www.gedis.bg
tel: 00359 2 978 3055
tel/fax: 00359 2 978 4868

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a
63800 Brno
email: infoline@epson.cz
Tel.: +420 548 427 8 11
Fax.: +420 548 427 8 16

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици. Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EPSON®