

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЕН ЧЕРНО-БЯЛ ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР С ФОРМАТ А4

СЕРИЯ EPSON EPL-6200



Надежден и висококачествен печат: печата със скорост до 20 стр/мин, разделителна способност 1200 т/инч, като първата страница излиза след 10,3 секунди.

Лесно интегриране: Стандартни портове (USB и паралелен) плюс възможност за допълнително купуван мрежов интерфейс, съвместим с Windows и Mac.

Изключително компактен и гъвкав: стандартна касета за 250 листа хартия, допълнителна касета за 500 листа и допълнително устройство за двустранен печат.

Лесно използване и поддръжка: информация за състоянието в реално време, автоматично отстраняване на неизправности, предварително инсталирани консумативи, максимално месечно натоварване от 30 000 страници.

Вече няма да чакате за печат

Този високопроизводителен бизнес принтер осигурява бърз и качествен печат. Той печата контрастен текст и плавно преливащи изображения със скорост до 20 стр/мин. Простото управление, лесната поддръжка и впечатляващата надеждност ви позволяват да се концентрирате изцяло върху бизнеса си.

Ефикасно мрежово управление

Благодарение на мрежовите инструменти EpsonNet за конфигуриране и мониторинг, серията принтери EPL-6200 на Epson може лесно да се конфигурира, управлява и следи по мрежата. Тя е съвместима с вашето PC или Mac, като поддържа всички основни емуляции и по-стари приложения, а може дори да бъде конфигурирана и управлявана от разстояние.

Задоволете нуждите си за печат

Комплексността е ключът към добрия бизнес печат. Този принтер има мощта и гъвкавостта да печата каквото искате, когато го искате. Можете да печатате етикети, прозрачни материали и документи с изключително качество както на обикновена, така и на рециклирана хартия. Освен това серията EPL-6200 на Epson може да ви помогне да спестите пари за хартия благодарение на възможността за монтиране на устройство за двустранен печат.

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕЧАТА Технология за печат Разделителна способност Скорост на печат Излизане на първата страница Време за загряване Максимално месечно натоварване	Лазерна 1200 т/инч RIP* (*Технология за подобряване на разделителната способност от Epson) A4: 20 стр/мин За по-малко от 10,3 секунди За по-малко от 21 секунди 30 000 страници
СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНТРОЛЕРА Процесор Памет PCL емуляции Резидентни шрифтове	200 MHz Стандартно: 16 MB, Макс.: 272 MB Оригинални Adobe® PostScript® 3, PCL6, ESC/Page™, ESC/P2™, FX, I239X Мащабируеми: 17 за PS3, 80 за PCL6, 92 за PCL5e, 84 за ESC/Page™ Растрери: 1 за PCL6, 7 за PCL5e и ESC/Page™ За шрихкод: 4 за PCL5e и ESC/Page™
ИНТЕРФЕЙСИ И СВЪРЗВАНЕ Стандартни интерфейси Допълнителни интерфейси Протоколи за печат в мрежа (само за мрежовите модели) Протоколи за управление в мрежа (само за мрежовите модели)	EPL-6200: Паралелен, USB 2.0 съвместим EPL-6200N: Ethernet, паралелен, USB 2.0 съвместим Интерфейс Type-B (само за стандартните модели) TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS Network: NetBIOS над TCP/IP, NetBIOS над NetBEUI NetWare: Работен режим, в готовност, NDS сървър за печат, поддържащ сървър за печат, отдалечен принтер AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, AIP, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SMTP, SSDP MS Network(NetBEUI): SNMP NetWare: SNMP AppleTalk: SNMP
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА КОНСУМАТИВИТЕ Тонер касети Фотобарабан	Тонер касета с голям ресурс: 6 000 страници (C13S050166) Тонер касета със стандартен ресурс: 3 000 страници (C13S050167) Първоначална тонер касета: 3 000 страници 20 000 страници (C13S051099)
РАБОТА С ХАРТИЯТА Стандартно подавана хартия Максимално подавана хартия Размер на хартията Тегло на хартията Допълнително купувани аксесоари за хартия Стандартно извеждане на хартията	До 250 листа 750 листа (стандартна касета за 250 листа + допълнителна касета за 500 листа) A4, B5, A5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Mon, DL, C5, C6, C10, IB5 Размер по избор – от 76 x127 мм до 216x356 мм 60 – 163 г/м ² касета за 500 листа хартия (C12C802042), устройство за двустранен печат (изисква допълнителна касета за хартия (C12C802051), добавка към изходната касета (C12C802081) До 100 листа
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО Норми Номинално напрежение/честота/ток Консумирана мощност	Директиви IEC61000-4-4, IEC60801-2 От 220 V до 240 V ±10% / 50 Hz или 60 Hz ± 3 Hz / по-малко от 4,5 A Ср. при работа 372 W; ср. в готовност 48 W; ср. при засичане 7 W
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА И ПОДДЪРЖАНИ ОС Изисквания за PC Поддържани операционни системи Изисквания за Mac Поддържани операционни системи Поддържане на Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	Режим IEEE1284 ECP, USB или 10/100BaseTX Ethernet Windows® 95 / NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Terminal Server 2003 / Terminal Server 2008 EtherTalk или USB Mac OS 7.6 - 9.2 / Mac OS X 10.2 - 10.5 За повече информация относно съвместимостта с Linux, Unix, Novell, SAP и др. вижте http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
ДОПЪЛНИТЕЛЕН СОФТУЕР Драйвери Софтуер	Драйвер за принтера, Epson Status Monitor 3, кратки инструкции, инструкции за справяне със засяданията на хартия Мрежови помощни програми, ръководство за работа в мрежа
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО (Ш x Д x В мм, кг)	Основно устройство: 407 x 436 x 261 мм, 7 кг
УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Температура Влажност Звуково налягане	Работа: от 10°C до 35 °C, съхраняване: от 0 до 35 °C Работа: от 15 до 85% RH, съхраняване: от 15 до 85% RH Работа: 54 dB(A), готовност: 39 dB (A)
ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И НОРМАТИВНИ ПРАВИЛНИЦИ Стандарти за техническа безопасност EMC/EMI Образуване на озон Материали Норми за химически вещества (химикали)	Директиви EN 60950, IEC60950, GB4943, EN60825-1 Директиви EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, CISPR 22, GB9254, GB17625 0,02 г/м ³ или по-малко Не съдържа материали, които да са забранени нормативно в някоя страна Отговаря на OSHA, TSCA и EINECS
ГАРАНЦИЯ* Стандартна Допълнителна	1 години с връщане в центъра Epson CoverPlus – удължена 3-годишна гаранция на място ECPGRP35 Epson CoverPlus – удължена 3-годишна гаранция с връщане в Epson ECPGRP20

* Предложенията за гаранции не важат за всички страни. За повече информация се свържете с местния представител на Epson.




Solytron
140, Mimi Balkanska Str.
1540 Sofia
Bulgaria
www.solytron.bg
tel.: 00359 29602343

PolyComp
2, Bunaia Str.
1506 Sofia
Bulgaria
www.polycomp.bg
tel.: 00359 2 814 41 41

Epson Deutschland GmbH
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a
63800 Brno
email: infoline@epson.cz
Tel.: +420 548 427 8 11
Fax.: +420 548 427 8 16

СЕРИЯ EPSON EPL-6200

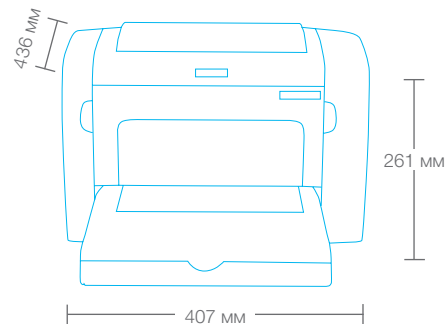

КОНФИГУРАЦИЯ НА МОДЕЛИТЕ

- EPL-6200 C11C533011BZ
- EPL-6200N C11C533011BR
включва ethernet интерфейс
- EPL-6200DT C11C533011BN
включва устройство за двустранен печат и касета за хартия за 500 листа
- EPL-6200DTN C11C533011BM
включва ethernet интерфейс, устройство за двустранен печат и касета за хартия за 500 листа

КОНСУМАТИВИ

- Тонер касета със стандартен ресурс (3000 страници) C13S050167
- Тонер касета с голям ресурс (6000 страници) C13S050166
- Блок с фотобарабан (20 000 страници) C13S051099
- Първоначална касета: 3000 страници

ОПЦИИ

- Касета за хартия (500 листа) C12C802042
- Устройство за двустранен печат C12C802051
- Допълнение към изходната тава C12C802081
- Epson CoverPlus - 3 години Удължена гаранция на място ECPGRP35
- Epson CoverPlus - 3 години Удължена гаранция с връщане в Epson ECPGRP20

Better Products
for a Better Future™

Ние в Epson знаем, че планирането на бъдещето изисква силна ангажираност към околната среда. Ето защо правим усилия да създаваме нови продукти, които са надеждни, енергийно ефективни и могат да се рециклират. По-добрите продукти, които изискват по-малко ресурси, гарантират по-добро бъдеще за всички нас.

EPSON®