

КОМПАКТЕН ЧЕРНО-БЯЛ ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР ЗА ФОРМАТ А3

СЕРИЯ EPSON EPL-N2550



Бърз печат: до 30 стр/мин, първата страница излиза за 8,2 секунди.

Компактен А3 принтер: модерен черно-бял лазерен принтер, който е идеален за вашата работна група.

Голяма вместимост за хартия: максималният обем на хартията е 1500 листа. Всички касети за хартия могат да променят размера си от А4 до А3.

Готовност за свързване: Оборудван стандартно с USB, паралелен и мрежови интерфейс, поддържа най-необходимите емуляции, съвместимост с Windows и Mac.

Скорост и качество с прецизен печат

Благодарение на скоростта на печат от 30 стр/мин серията EPL-N2550 на Epson ви пести време, като същевременно е много надеждна. Този принтер е проектиран за надеждна работа с обемни задания, осигурявайки ви свободата да се занимавате с конкретната си работа. Освен висока скорост на печат и излизане на първата страница за 8,2 сек., получавате и прецизен и ясен текст, а нивата на сивото се преливат плавно благодарение на специалната технология RIT на Epson.

Печат във формат А3 от компактен принтер

Принтерът от серия EPL-N2550 е черно-бял с размер А4, като може да печата до размер А3: ако от време на време се нуждаете от печат в голям формат, този компактен принтер е решението за вас. Той е идеален за прецизен печат на таблици и разписания, като представянето на такава информация в голям формат е много по-удобно от оформянето ѝ в по-малък.

Екологичен и лесен за използване

Консумативите се сменят много лесно, като изключително удобно се работи с касетите за хартия: всеки потребител може да поддържа този принтер работоспособен. И понеже времето му за загряване е изключително малко, принтерът не трябва постоянно да стои в режим на готовност, което намалява консумираната енергия. С това пестите пари от сметката си за електричество, като в същото време допринасяте за опазване на околната среда.


СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕЧАТ Технология за печат Разделителна способност Скорост на печата Излизане на първата страница Време за зареждане Максимално месечно натоварване	Лазерна 1200 RIP* A4: 30 стр/мин, A3: 17 стр/мин 8,2 секунди 10 секунди 100 000 страници
СПЕЦИФИКАЦИИ НА КОНТРОЛЕРА Процесор Памет PCL емуляции Резидентни шрифтове	200 MHz Стандартно: 64 MB, Макс.: 320 MB Оригинални Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESC/P2™, FX, I239X Мащабируеми: 17 за PS3, 80 за PCL6, 95 за PCL5e, 84 за ESC/Page™, 12 за ESC/P2™, 8 за FX, 8 за I239X Растрери: 1 за PCL6, 12 за PCL5e, 3 за ESC/Page™, 2 за FX, 1 за I239X За шрихкод: 4 за PCL5e и ESC/Page™
ИНТЕРФЕЙСИ И СВЪРЗВАНЕ Стандартни интерфейси Допълнителни интерфейси Протоколи за печат в мрежа Протоколи за управление в мрежа	Ethernet, паралелен, USB 2.0 съвместим Интерфейс Type-B TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 MS Network: NetBIOS над TCP/IP, NetBIOS над NetBEUI NetWare: Работен режим, в готовност, NDS сървър за печат, поддържащ сървър за печат, отдалечен принтер AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNMP, SSDP MS Network(NetBEUI): SNMP, SLP NetWare: SNMP, SLP AppleTalk: SNMP, SLP
ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ НА КОНСУМАТИВИТЕ Тонер касети Други консумативи	Тонер касети с голяма вместимост: 15 000 страници Първоначална тонер касета: 6 000 страници Изпичащ блок: 100 000 страници
РАБОТА С ХАРТИЯТА Стандартно подавана хартия Максимално подавана хартия Размер на хартията Тегло на хартията Допълнително купувани аксесоари за хартия Стандартно извеждане на хартията	400 листа (многофункционална тава за 150 листа + касета за 250 листа) 1500 листа (многофункционална тава за 150 листа + касета за 250 листа + 2 допълнително купувани касети за по 550 листа) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Mon, DL, C5, C6, C10, IBS Размер по избор – от 76 x99 мм до 305x508 мм 60 – 216 г/м ² Касета за 550 листа хартия (макс.: 2) Устройство за автоматичен двустранен печат 250 листа (с лицето надолу)
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЗАХРАНВАНЕТО Норми Номинално напрежение/честота/ток Средно изискване за мощност	IEC 1000-4-4, IEC 61000-4-11 - 1995; IEC 61000-4-2 От 220 V до 240 V ±10%, 50 Hz или 60 Hz ± 3 Hz, 5,5 A Средно при работа 500 W – в режим на готовност 85 W – в режим на заспиване 9 W
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СИСТЕМАТА И ПОДДЪРЖАНИ ОС Изисквания за PC Поддържани операционни системи Изисквания за Mac Поддържани операционни системи Поддръжка на Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell	Режим IEEE1284 ECP, USB или 10/100BaseTX Ethernet Windows® NT 4.0 / 98 / 2000 / Me / XP / XP x64 / Vista / Vista x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Terminal Server 2003 / Terminal Server 2008 EtherTalk или USB Mac OS 7.6 - 9.2 / Mac OS X 10.2 - 10.5 За повече информация относно съвместимостта с Linux, Unix, Novell, SAP и др. вижте http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
ДОПЪЛНИТЕЛЕН СОФТУЕР Драйвери Софтуер	Драйвер за принтера, Epson Status Monitor 3, кратки инструкции, инструкции за справяне със засяданията на хартия Мрежови помощни програми, ръководство за работа в мрежа
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО (Ш x Д x В мм, кг)	Основно устройство: 513 x 395 x 324 мм, 22,1 кг
УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Температура Влажност Звуково налягане	Работа: от 5°C до 35 °C, съхраняване: от -20 до 40 °C Работа: от 15 до 85% RH, съхраняване: от 15 до 85% RH Работа: 53 dB(A), готовност: 33 dB (A)
ТЕХНИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ И НОРМАТИВНИ ПРАВИЛНИЦИ Стандарти за техническа безопасност EMC/EMI	UL60950(1999)3-то издание, EN60950/A3, IEC825/IEC60825-1, лазерен продукт клас 1, CE директива, одобрения от Nordic Agency, EN55024 (1998) EN55022:1998 CCISPR публикация 22, клас B; IEC 61000-3-2
ГАРАНЦИЯ** Стандартна Допълнителна	1 година на място Epson Cover Plus – удължена 3-годишна гаранция на място

* Технология RIP на Epson за подобряване на разделителната способност

** Предложенията за гаранции не вадят за всички страни. За повече информация се свържете с местния представител на Epson.

СЕРИЯ EPSON EPL-N2550

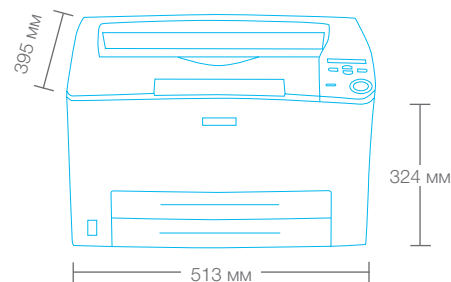

КОНФИГУРАЦИЯ НА МОДЕЛИТЕ

- EPL-N2550 C11C649001
- EPL-N2550D C11C649001BY
включва устройство за двустранен печат
- EPL-N2550T C11C649001BX
включва касета за хартия за 550 листа
- EPL-N2550DT C11C649001BW
включва устройство за двустранен печат и касета за хартия за 550 листа
- EPL-N2550DTT C11C649001BV
включва устройство за двустранен печат и 2 касети за хартия за по 550 листа

КОНСУМАТИВИ

- Печатаща касета (15 000 страници) C13S050290
- Изпичащ блок (100 000 страници) C13S053023
- Първоначална касета: 6 000 страници

ОПЦИИ

- Касета за хартия (550 листа) C12C802002
- Устройство за автоматичен двустранен печат C12C813982
- Памет:
64 MB 7000275
128 MB 7000276
256 MB 7000277
- Epson CoverPlus - 3 години удължена гаранция на място EPCGRP55

Better Products
for a Better Future™

Ние в Epson знаем, че планирането на бъдещето изисква силна ангажираност към околната среда. Ето защо правим усилия да създаваме нови продукти, които са надеждни, енергийно ефективни и могат да се рециклират. По-добрите продукти, които изискват по-малко ресурси, гарантират по-добро бъдеще за всички нас.



Solytron
140, Mimi Balkanska Str.
1540 Sofia
Bulgaria
www.solytron.bg
tel.: 00359 29602343

PolyComp
2, Bunaia Str.
1506 Sofia
Bulgaria
www.polycomp.bg
tel.: 00359 2 814 41 41

Epson Europe B.V.
Branch Office Czech Republic
Slavickova 1a
63800 Brno
email: infoline@epson.cz
Tel: +420 548 427 8 11
Fax: +420 548 427 8 16

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им собственици. Информацията за продукта може да бъде променена без предизвестие.

EPSON®